

## RTEC Rino FS™



- 贵重资产
- ETC, 加油支付
- 医疗设备
- 易撕毁, 防转移

## 环境参数

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 操作温度 | -30°C to +85°C                        |
| 环境温度 | -30°C to +85°C                        |
| IP等级 | IP54                                  |
| 冲击振动 | MIL STD 810-F<br>CE approved          |
| 认证   | RoHS approved<br>ATEX/IECEX certified |
| 质保   | 1年                                    |


## 定制化服务

## 写号

根据客户要求写码, 包括EPC区, 用户区写码等

## 外观

定制外观设计, 如logo、一二维条码、文字PET标签等

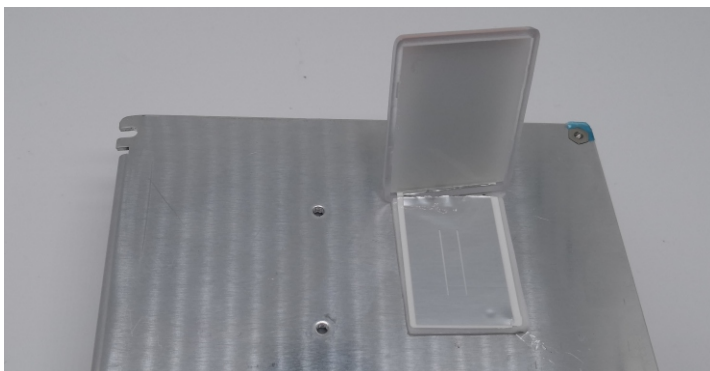

## 机械参数

|      |                  |
|------|------------------|
| 标签材质 | 工业级塑料            |
| 表面材质 | 工业级塑料            |
| 尺寸   | 34 x 45 x 6.5 mm |
| 重量   | 6 g              |
| 安装方式 | 工业级粘胶            |
| 颜色   | 可定制              |

## 射频参数

|      |  |
|------|--|
| 空中协议 | EPC Global Class 1 Gen2<br>ISO18000-6C |
| 操作频率 | UHF 902-928 MHz (FCC)                  |
| 环境兼容 | 金属上最优                                  |
| 读取距离 | 11 m (金属)<br>5 m (非金属)                 |
| 极化   | 线极化                                    |
| 芯片   | Impinj R6-P                            |
| 存储   | EPC 128bit TID 96bit<br>User 32bit     |

\*Read ranges indicated in this datasheet is achieved by using our standard testing methodology. Actual performance will be different if different reader hardware and output power is applied.

## 订购信息

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Product #    | RTEC1050602      |
| Product Name | RTEC Rino FS FCC |

## RTEC Singapore

57 Mohamed Sultan Road  
#01-05 Sultan Link  
Singapore 238997

## RTEC China

L3 Enterprise accelerator B,  
Scientific innovation District,  
MianYang City  
Sichuan, China 621000

