

RTEC SteelHT™



- 贵重零部件
- 喷涂工艺耐高温瓷
- 产设备
- 户外使用
- 耐酸碱、超声波清洗

环境参数

操作温度 -30°C to +85°C

环境温度 -30°C to +300°C

IP等级 IP68

冲击振动 MIL STD 810-F
CE approved

认证 RoHS approved

ATEX/IECEX certified

质保 1年


定制化服务

写号

根据客户要求写码，包括EPC区，用户区写码等

外观

定制外观设计，如logo、一二维条码、文字PET标签等。

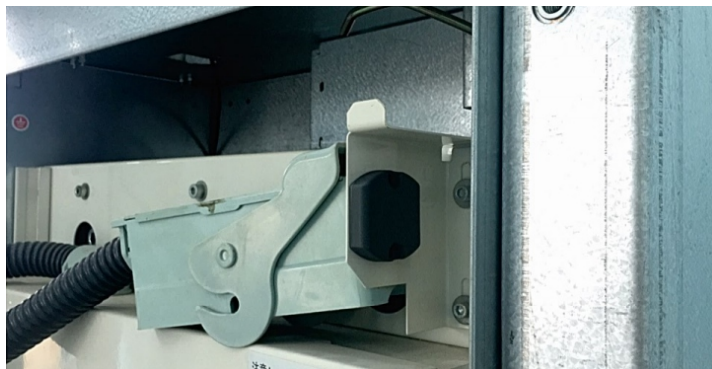

机械参数

标签材质	陶瓷
表面材质	PA6+GF
尺寸	31.5 x 48.5 x 10.3 mm
重量	28 g
安装方式	高品质环氧胶 铆钉孔(Φ4.0 mm)
颜色	黑色

射频参数

空中协议	EPC Global Class 1 Gen2 ISO18000-6C
操作频率	UHF 866-868 MHz (ETSI) UHF 902-928 MHz (FCC)
环境兼容	金属上最优
读取距离	14 m (金属)
极化	线极化
芯片	Impinj R6-P
存储	EPC 128bit TID 96bit User 32bit

*Read ranges indicated in this datasheet is achieved by using our standard testing methodology. Actual performance will be different if different reader hardware and output power is applied.

订购信息

Product #	RTEC7030601
Product Name	RTEC SteelHT ETSI
Product #	RTEC7030602
Product Name	RTEC SteelHT FCC

RTEC Singapore
57 Mohamed Sultan Road
#01-05 Sultan Link
Singapore 238997

RTEC China
L3 Enterprise accelerator B,
Scientific innovation District,
MianYang City
Sichuan, China 621000

